


Magnet Niveauanzeiger
DN 15-32, Form A
PN 16

magnet level indicator
DN 15-32, type A
PN 16

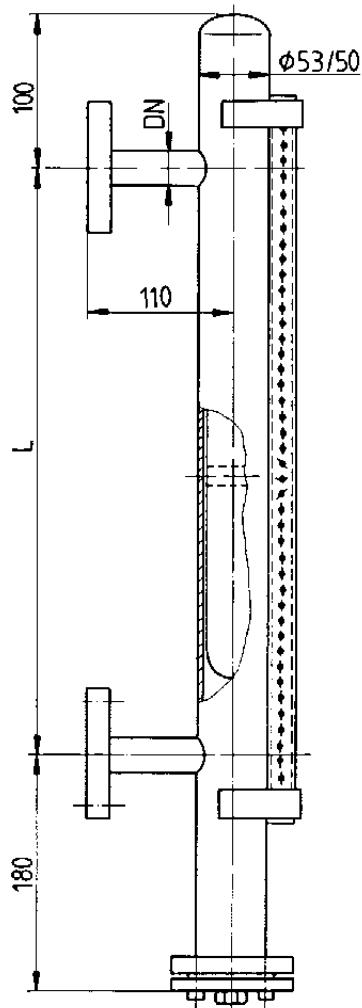

Druck / Temperatur:
 Prüfdruck 1,5 x Betriebsdruck
 Betriebstemperatur max. 400°C

Werkstoff:
 Schwimmergehäuse: X 2 Cr Ni Mo 18 12
 Schwimmer: X 2 Cr Ni Mo 18 12

Anschlußflansche:
 Dichtfläche: ohne Dichtleiste

Zubehör:
 Magnetschalter
 2-teilige Ausführung ab L = 5,0 m
 Meßskala: cm Einteilung
 Heizmantel
 Heizband und Thermostat
 Armaflex - Isolierung
 Fernanzeige

Zerstörungsfreie Prüfungen:
 Oberflächenprüfungen der Schweißnähte

pressure / temperature
 test pressure 1,5 x working pressure
 working temperature max. 400°C

material:
 float chamber: X 2 Cr Ni Mo 18 12
 float: X 2 Cr Ni Mo 18 12

connecting flanges:
 sealing surface: without raised face

accessories:
 magnet switch
 in two parts style off L = 5,0 m
 testing scala: cm division
 heating jacket
 heating band and termostat
 Armaflex - isolation
 remote indication

non destructive test:
 surface test of the weld seam

PN 16

DN	L	Art.- Nr.
15	vom Besteller anzugeben	06 0100 064 0015
20	vom Besteller anzugeben	06 0100 064 0020
25	vom Besteller anzugeben	06 0100 064 0025
32	vom Besteller anzugeben	06 0100 064 0032